

## Доводчик для распашной двери (врезной тип) LDD-V



LDD-V-R показан правый доводчик. LDD-V-L левый доводчик симметричный.



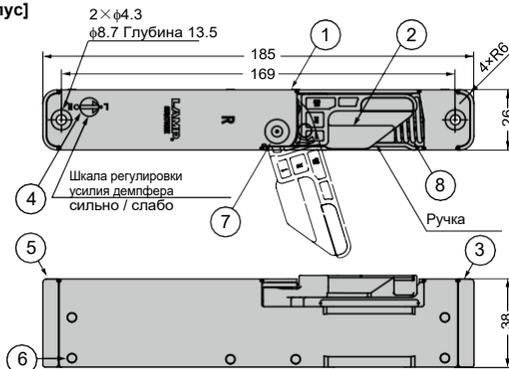
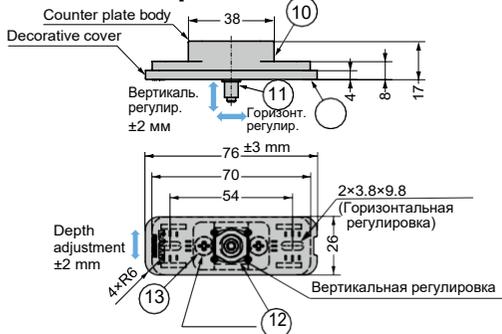
- Захватывает дверь в последних 10°.
  - Плавно и мягко закрывает дверь.
  - "Невидимый дизайн"
  - Возможность трехмерной регулировки после монтажа.
  - Может использоваться с петлями серии HES.
  - В комплекте: крепеж и бумажный шаблон для установки.
  - Механизм прошел испытание на 100 000 циклов открывания / закрывания.
    - Пружинная петля ST150-6314-05
    - Алюминиевая пружинная подъемная петля PM120
    - Пружинная петля SA
- Доводчик накладного типа LDD-S также доступен.



Доводчик полностью скрыт, когда дверь закрыта. (Показан правый тип LDD-V-R)

**[В комплекте]**

- Крепежный винт 4 × 45
- Крепежный винт 3.5 × 20

**[Момент силы]**LDD-V-R правый механизм показан  
LDD-V-L левый механизм симметричен**[Сторона петли]****[Корпус]****[Монтажная пластина]**

No.	Деталь	Материал	Отделка
①	Корпус	Сталь (SPCC)	Хромированный цинк
②	Рукоять	POM	Серый
③	Корпус пружины		
④	Регулировка силы демпфера		
⑤	Корпус демпфера	Сталь (SWCH)	Хромированный цинк
⑥	Потайной винт		
⑦	Плечевой вал	Сталь (SUM)	Никель
⑧	Пружина	Сталь SWP	Хромированный цинк
⑨	Крышка монтаж. пластины	POM	Серый
⑩	Корпус монтаж. пластины		
⑪	Вал монтаж. пластины	Сталь (SUM)	Никель
⑫	Винт вертикальной регулировки	Сталь (SWRCH)	Хромированный цинк
⑬	Винт регулировки глубины	Сталь (SWCH)	

Артикул	Название	Тип	Ширина двери	Толщина двери	Вес двери, кг.	Вес, гр.	Короб., шт.	Упак., шт.
270-017-563	LDD-V-R	ПРАВЫЙ	Max. 900	Min. 33	15~40	427	1	24
270-017-564	LDD-V-L	ЛЕВЫЙ				427	1	24